

**การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง**  
**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

๑. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ บ้านหนองคู หมู่ที่ ๗ ตำบลบัวค้อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม  
ขนาด ๘ ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒๑๖ ท่อน บ่อพัก ๑๕ บ่อ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕๓,๐๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน งานก่อสร้าง

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒๕๓,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายศรัธา ต่างมงคล	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็นประธานกรรมการ
๖.๒ นางสาวสง่า ทองภู	ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	กรรมการ
๖.๓ นางบุษบา ลืออำนาจ	ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ	กรรมการ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ

ประเภทงาน วางท่อระบายน้ำ ขนาด  $\varnothing$  0.60 ม.จำนวน 216 ท่อน ป่อพัก 15 บ่อ ตำบลบัวค้อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองคูณ ม.7 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ ตำบลบัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม


เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ

ออกแบบและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 16 สค 2560

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงาน สะพาน และท่อเหลี่ยม	199,082.69	1.2782	254,467.50	
รวมเป็นค่าก่อสร้าง				254,467.50	
สภาพอนุมัติค่าก่อสร้าง				253,000	
สองแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน					

ผู้ประมาณราคา..... 

( นายศรยุทธ จิตบรรจง )

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ

( นายคัมธธา ต่างมงคล )

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจ..... 

( นายคัมธธา ต่างมงคล )

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ

( นางสาวสง่า ทองภู )

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เห็นชอบ..... 

( นายไพโรจน์ สุโพธิ์ )

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ

ลงชื่อ

( นางนุชษา ลืออำนาจ )

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ

อนุมัติ..... 

( นายนิโรจน์ ไชยกองซา )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล.

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวโคก

ประเภทงาน วางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.60 ม.จำนวน 216 ท่อน พร้อมบ่อพัก 15 บ่อ ตำบลบัวโคก อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองคูณ ม.7 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวโคก ตำบลบัวโคก อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบัวโคก ออกแบบและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบัวโคก

แผ่นที่ 1/2

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวม	ค่าแรง/หน่วย	รวม	รวมค่าวัสดุค่าแรง	หมายเหตุ
1	งานท่อระบายน้ำ				-	-	-	-	
2	ทรายหยาบรองพื้น	6.48	ลบ.ม.	330.0	2,138.40	99.00	641.52	2,779.92	ต่อวัน
3	คอนกรีต ( 12.96 ลบ.ม.) 1:3:5	6.48	ลบ.ม.		-	398.00	2,579.04	2,579.04	
	- ปูนซีเมนต์	33.69	ถุง	100	3,369.00			3,369.00	
	- ทราย	4	ลบ.ม.	330	1,320.00			1,320.00	
	- หิน	6.67	ลบ.ม.	690	4,602.30			4,602.30	
4	ท่อระบายน้ำ คสล.ปากถังวาง ชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 ม.	216.00	ท่อน	600.73	129,757.68	-	-	129,757.68	
	ยานแหว้อต่อท่อและค่าแรง	216.00	ท่อน	44.24	9,555.84			9,555.84	
	ขุดดิน กลบดิน บดอัด	216.00	ท่อน			16.87	3,643.92	3,643.92	
					-			0	
	<b>ยอดยกไป</b>							<b>157,607.70</b>	

หมายเหตุ

ค่าขนส่งท่อตัดจากโรงงานโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เที่ยวละ 13 ตัน ( 1 เที่ยว ท่อ Ø 0.60 ม . ได้ 24 ท่อน )


ค่าขนส่งขึ้น - ลง คิดเที่ยวละ 300 บาท

ค่าขนส่ง 22 กิโลเมตร = ( 52.12 x 13 ) + 300 = 977.56 บาท / เที่ยวค่าขนส่ง (น้ำมัน 25.50)


เฉลี่ย = 977.56 / 24 = 40.73 บาท / เมตร

ท่อ Ø 0.60 ม ราคา 560 บาท ต่อท่อน = 600.73 บาท /ท่อน/เมตร


ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวม	ค่าแรง/หน่วย	รวม	รวมค่าวัสดุค่าแรง	หมายเหตุ
	ยอดยกมา							157,607.70	
	งานบ่อพัก 15บ่อ								
5	คอนกรีต(9.39)ลบ.ม.	9.39	ลบ.ม.	-	-	436.00	4,094.04	4,094.04	
	-ปูนซีเมนต์	64	ถุง	100.00	6,400.00	-	-	6,400.00	
	-ทราย	5.35	ลบ.ม.	330.00	1,765.50	-	-	1,765.50	
	-หิน	10.24	ลบ.ม.	690.00	7,065.60	-	-	7,065.60	
6	ไม้แบบ(ใช้ 5 ครั้ง)	5.74	ลบ.พ.	485.05	2,784.19	-	-	2,784.19	
	ค่าแรงไม้แบบ	38	ตร.ม.			133.00	5,054.00	5,054.00	
7	เหล็ก RB Ø 9 มม.	0.46	ตัน	19,326.48	8,890.18	4,100.00	1,886.00	10,776.18	
8	เหล็ก RB Ø 6 มม.	0.124	ตัน	20,277.88	2,514.46	4,100.00	508.40	3,022.86	
9	ลวดผูกเหล็ก	14.68	กก.	34.92	512.63	-	-	512.63	
	<b>รวม</b>							<b>199,082.69</b>	



โครงการ	วางระบบน้ำ
เขียนแบบ	นายศุภชาติ ต่างมงคล ๕๖๐.๑๐๖/๕๖๖
วิศวกร	
เห็นชอบ	นายศุภชาติ ต่างมงคล ป.ต. อ.บ.บ. บัณฑิต
อนุมัติ	W นายนิโรจน์ ไชยทองษา นายก อ.บ.บ. บัณฑิต
แบบแสดง	แปลนพื้นที่ รูปด้านต่างๆ
แผ่นที่	A - 01
จำนวนแผ่น	01

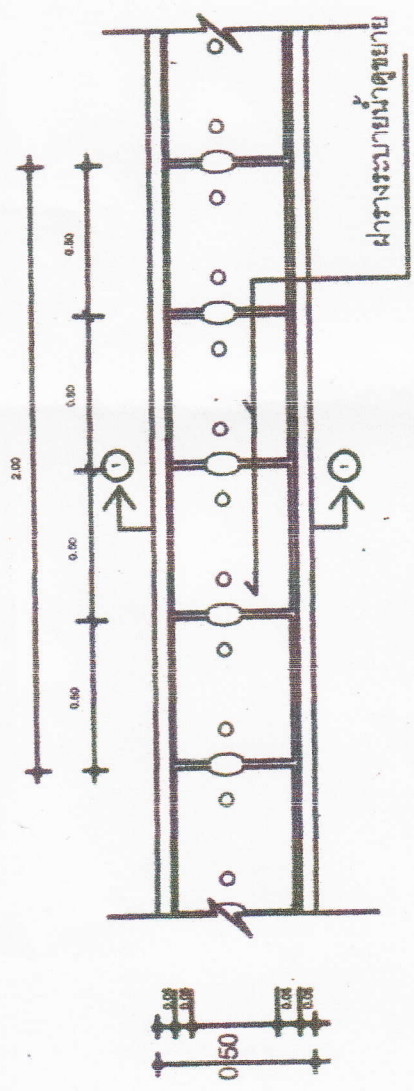

แปลน วางระบบน้ำรูปด้วย คสล.

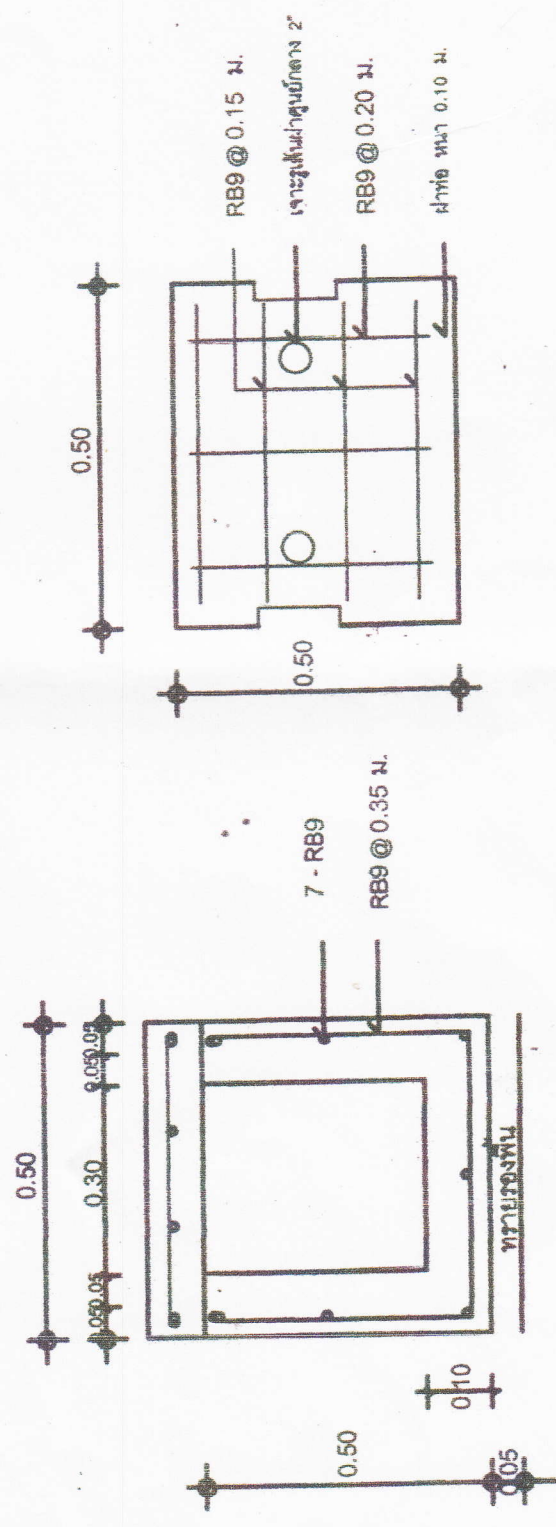

รูปตัด 1

ขยายฝ่าท่อ